



【型号: F3284S】

概述

防水:

1. 采用硅胶灌注灯具,使灯体内部整体电路封闭,达到防水功能。
2. 防护等级IP66。

结构:

1. 灯体采用流线型设计,材质为铝挤型6063,阳极氧化表面处理,抗腐蚀。
2. 灯具采用铜镀镍固定接头,出线牢固可靠,抗拉扯能力强,不易松动,符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准:电缆线固定装置要求。
3. 采用橡胶电缆线避免了PVC线长期在户外使用易老化、易脆裂的问题;

安全规范: 灯具严格按照CQC(中国质量认证中心)、EMC(电磁兼容)标准设计。

安装: 底安装,底部出线。

光效: 采用四合一RGBW LED,能够调出全白光系列(6000K、5000K、4000K、3000K、2200K)及各种不同彩色光(水蓝色、天蓝色、淡紫色、淡绿色、琥珀色、水红色),混光更均匀,白色效果更纯正。


应用场所: 适用于公园、广场、商业地产楼宇,用于低高度景观洗墙亮化。

技术参数

产品型号	F3284S系列
光源	LED
单颗LED功率	0.25W
LED寿命	5万小时
LED类型	SMD
LED数量	48 PCS
LED颜色(单色)	红/绿/蓝./琥珀/白/中性白/暖白
LED颜色(全彩)	4合1红绿蓝中性白，4合1红绿蓝白
光束角（FWHM）	20° / 30° / 40° / 4025°（单色）； 40°（四合一）
外壳材质	6063铝，阳极氧化本色表面处理
灯罩材质	防紫外线，抗老化进口PC
输入电源	DC24V
LED驱动方式	60mA 恒流驱动（单色），20mA 恒流驱动（全彩）
系统功率	12W（单色），17W（4合1）
防护等级	IP66
电缆线	2*0.75mm ² +3*0.5mm ² 橡胶线（全彩）
控制	DMX512(1990)
电气安全等级	III类
环境温度	-20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	1.2KG



可选项			
颗数 PCS	48	24	12
长度 mm	1000	505	300
功率W (单色)	12	6	3
功率W (4合1)	17	9	5

灯具尺寸 (mm)

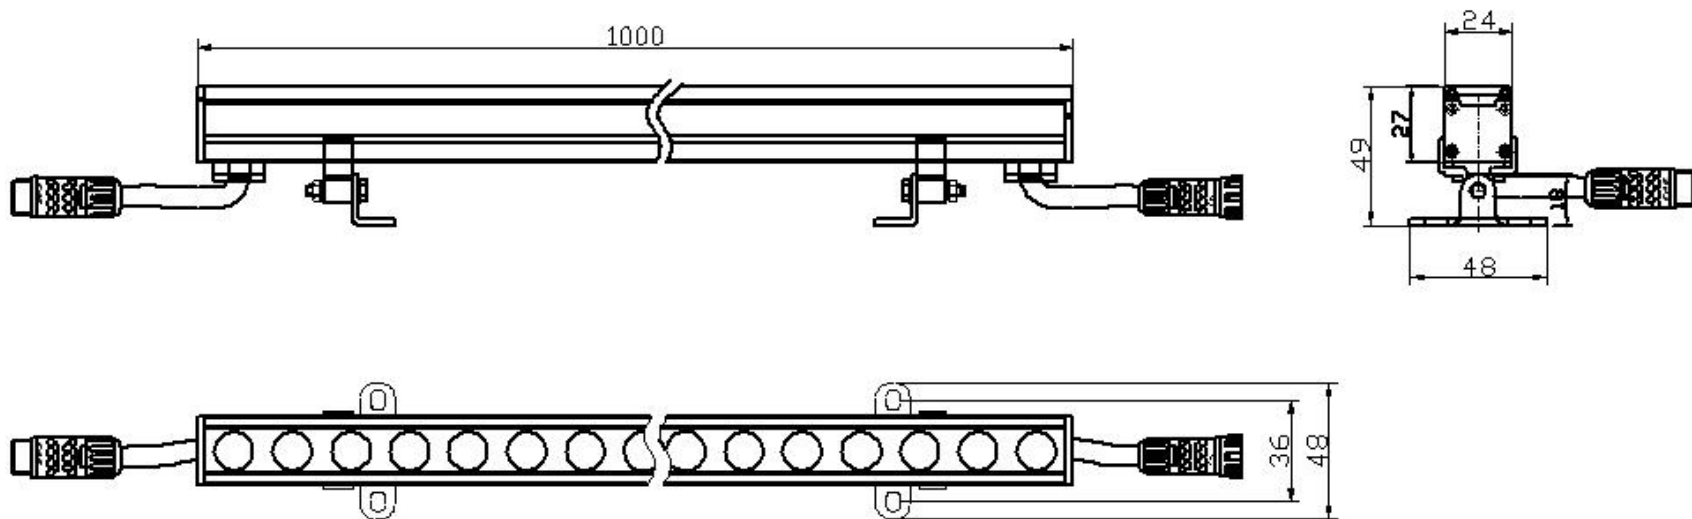

配光曲线

F3284S5-48-24DC(20-CR-48WN-AA.L1000.C.CT)

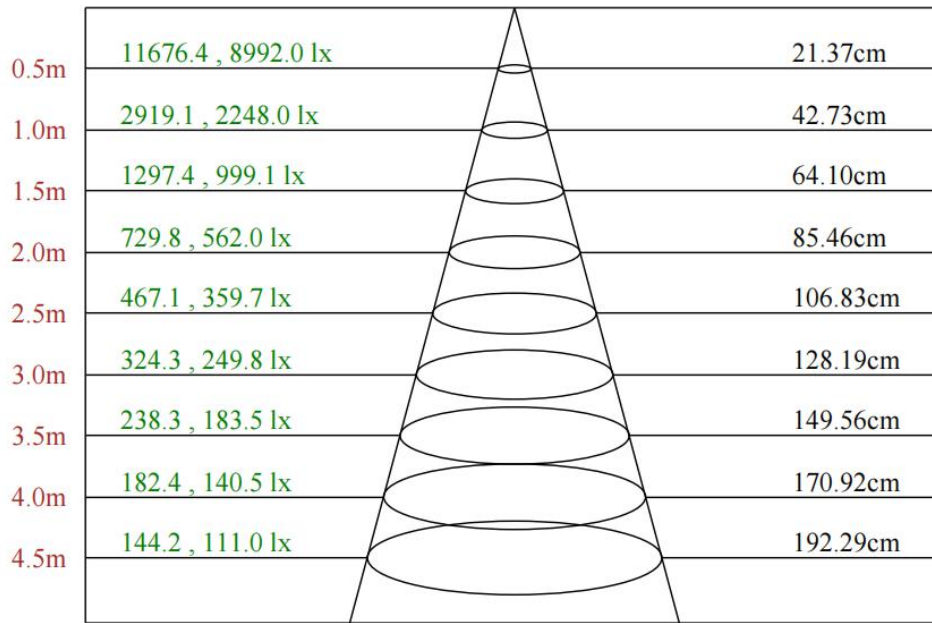
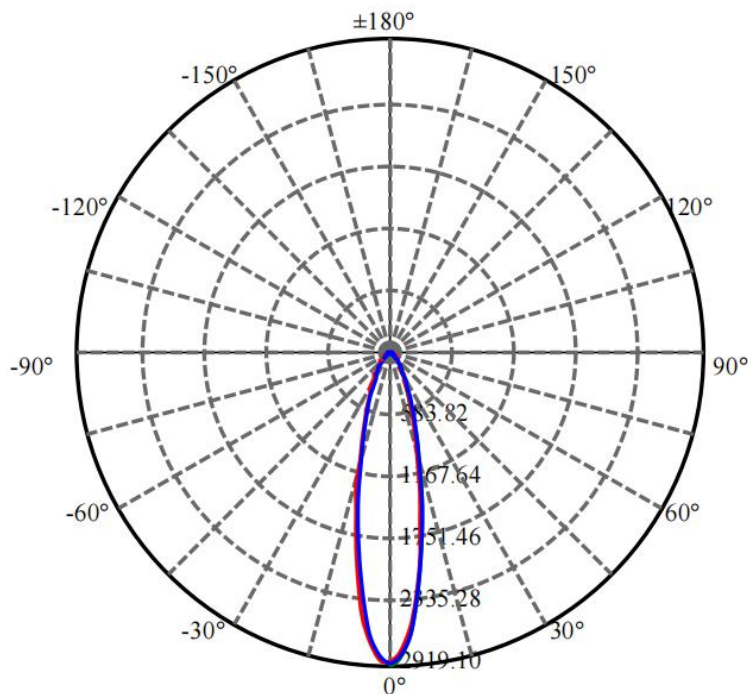


Max , Ave C30面光束角24.12

颜色	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
中性白	980	12

配光曲线

F3284S5-48-24DC(30-CR-48WN-AA,L1000mm,C,CT)

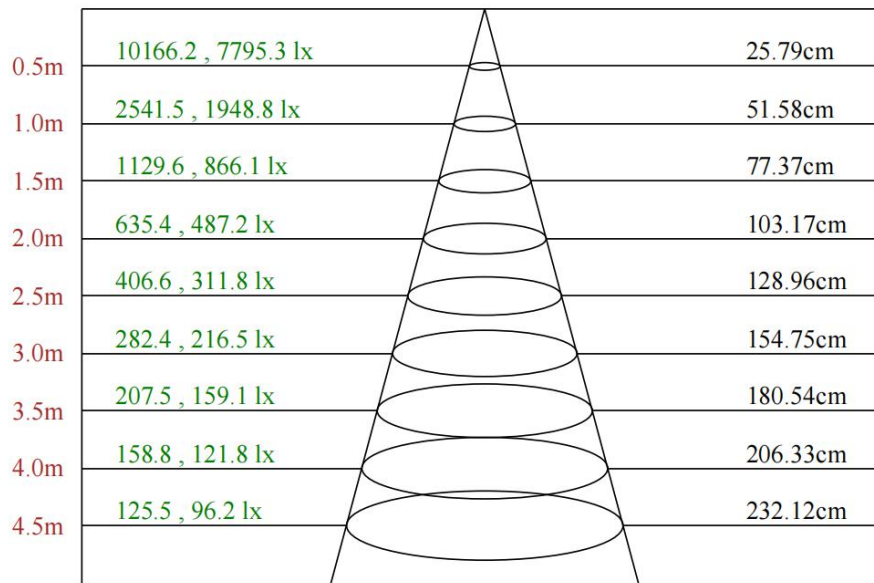
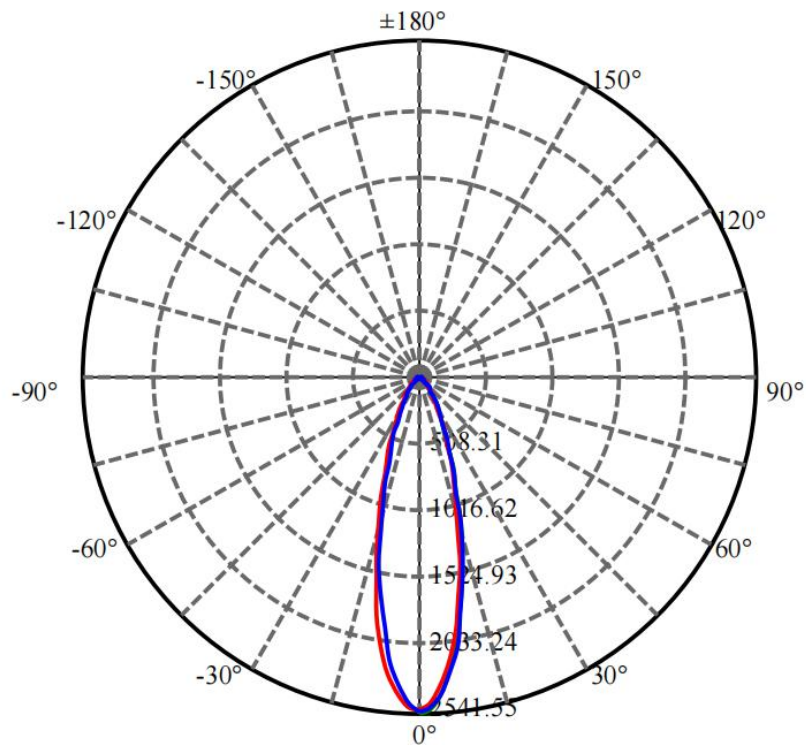


Max , Ave C30面光束角28.92

颜色	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
中性白	978	12

配光曲线

F3284S5-48-24DC(40-CR-48WN-AA,L1000mm,C,CT)

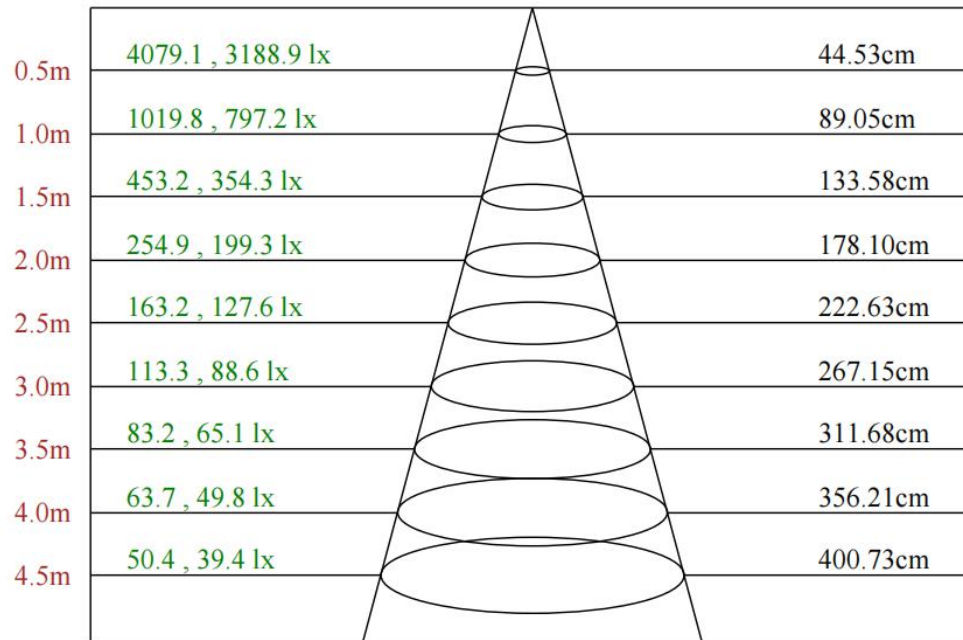
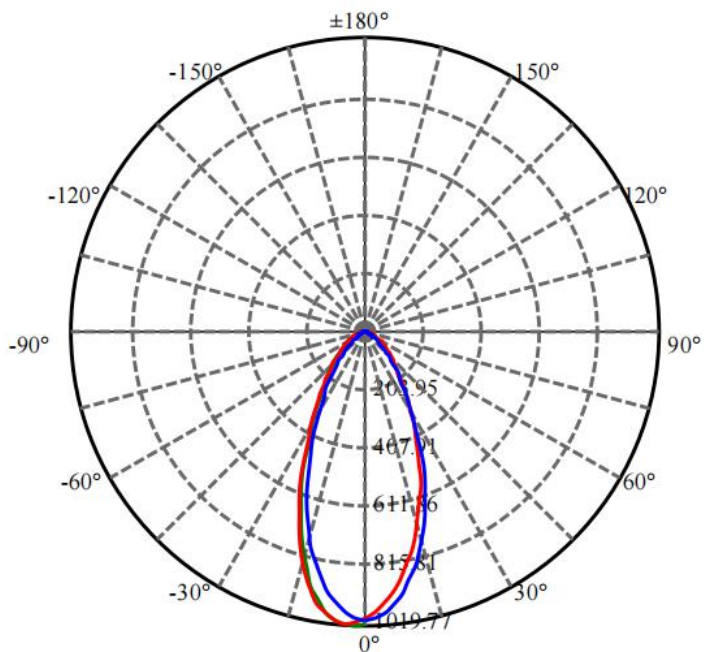


Max , Ave C210面光束角47.99

颜色	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
中性白	874	12

配光曲线

F3284S5-48-24DC(4025-CR-48WN-AA,L1000mm,C,CT)

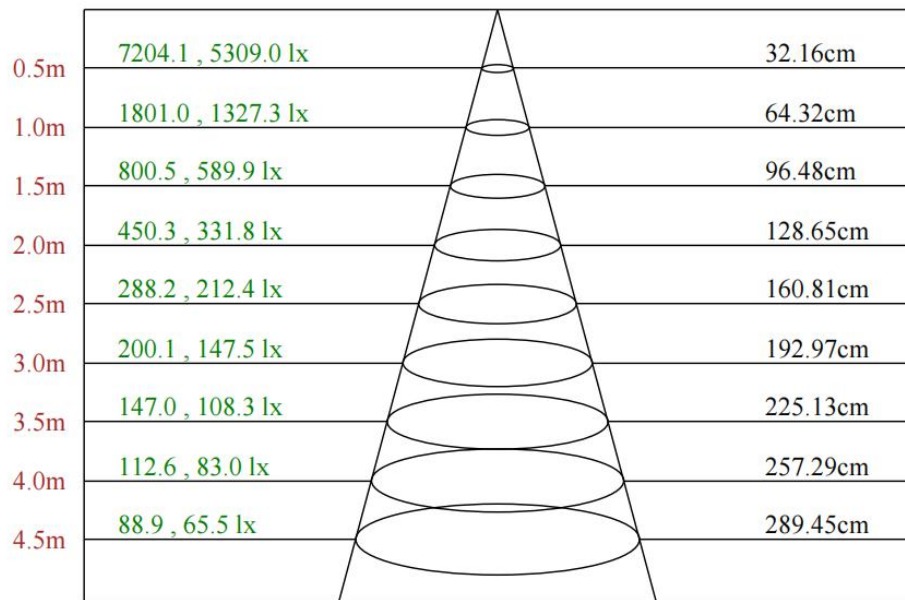
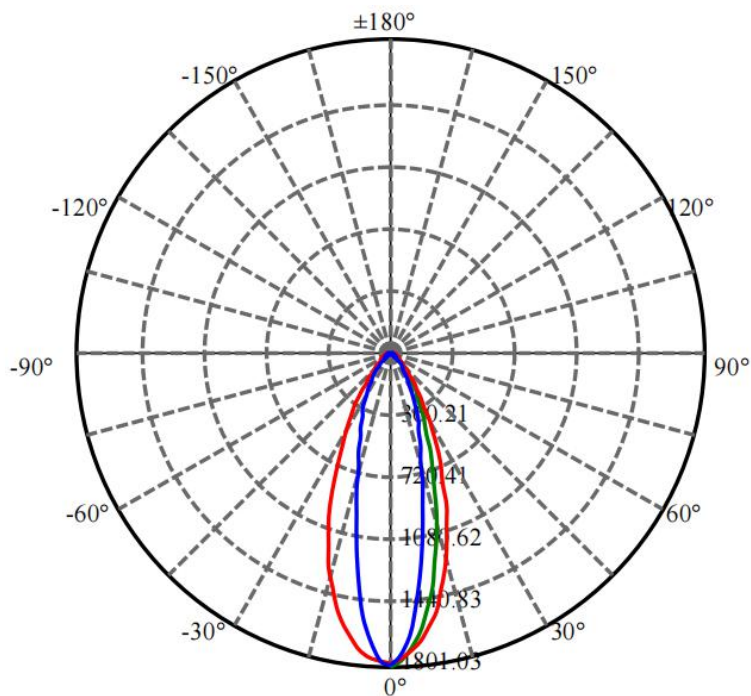


Max , Ave C30面光束角35.65

颜色	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
中性白	923	12

配光曲线

F3284S-48-24DC-PC-A3 (40-ES-48RGBWN-AJ, L1000mm, C, CT)

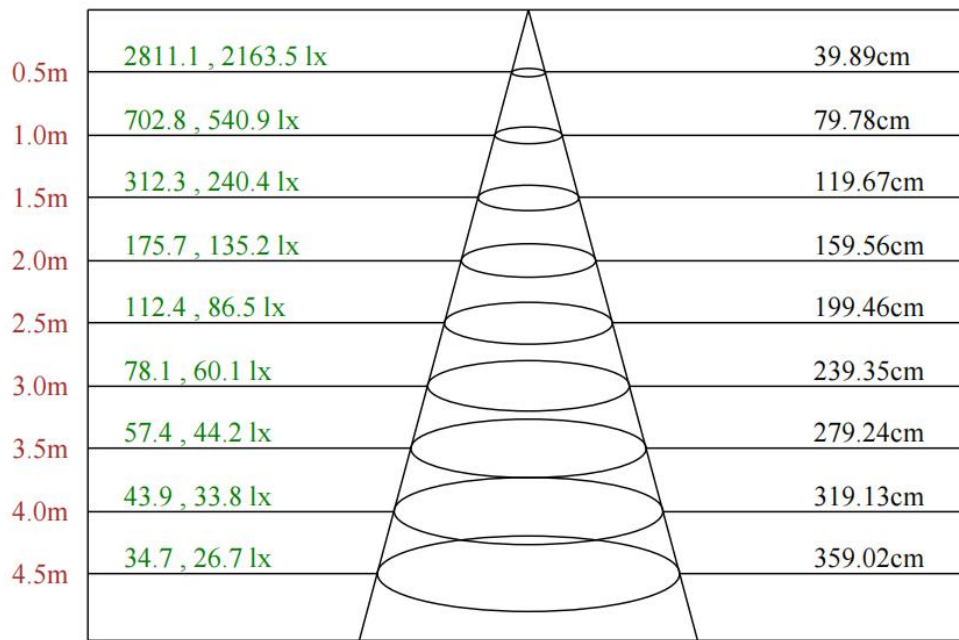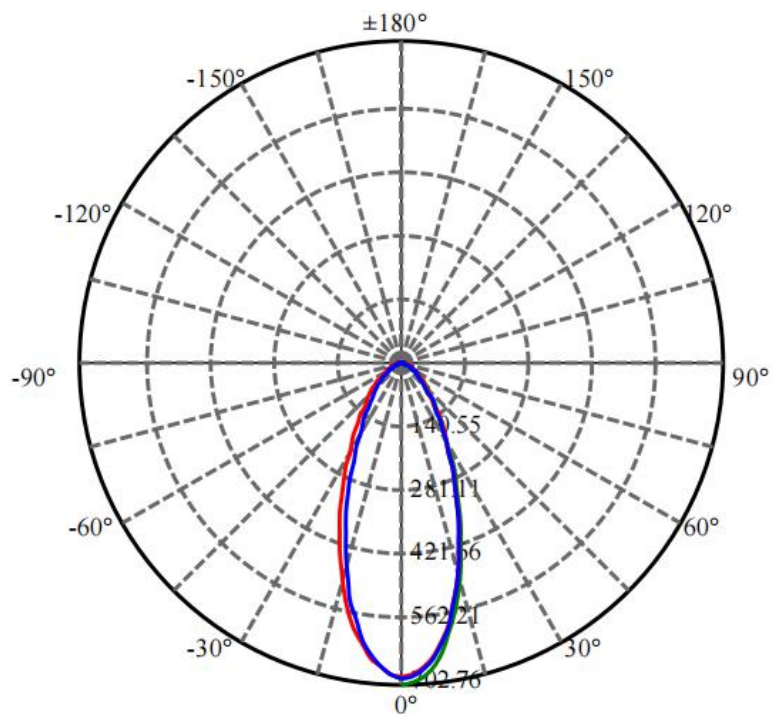

Max , Ave C30面光束角43.49

颜色	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
4合一 红绿蓝中性白	553	17