



【型号:F3286】

概述

防水:

1. 采用硅胶灌注灯具,使灯具内部整体电路封闭,达到防水功能。
2. 防护等级IP66。

结构:

1. 灯体采流线型设计,灯具整体小巧精致,便于隐藏安装。材质为铝挤型6063,阳极氧化表面处理,抗腐蚀;
2. 面罩为铝扣板,金属质感强;
3. 灯具采用铜镀镍固定接头,出线牢固可靠,抗拉扯能力强,不易松动,符合GB7000.1-2007 5.2户外灯具标准:电缆线固定装置要求;
4. 采用橡胶电缆线,符合国标GB7000.1-2007 5.2室外灯具使用规定的要求,橡胶线避免了PVC线长期在户外使用易老化、易脆裂的问题;

5. 灯具底部出线,即可实现无缝拼接,又可实现电线及防水接插件隐藏对接;

安装:通过精心设计的底部安装支架,可以调节灯具投射角度,安装方便快捷。

光学:配合光学透镜,达到洗墙效果。

应用场所:主要适用于广场、公园、商业地产楼宇等亮化,用于低高度的景观亮化。

技术参数



产品型号	F3286S 系列
光源	LED
单颗LED功率	0.2W
LED寿命	5万小时
LED数量	48颗
LED颜色(单色)	红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白
光束角 (FWHM)	20° /30° /40° /40*25°
外壳材质	铝挤型6063, 阳极氧化本色表面处理
面罩材质	铝挤型6063, 阳极氧化本色表面处理
输入电源	DC 24 V
LED驱动方式	60mA恒流驱动
系统功率	12W/6W/3W
防护等级	IP66
电缆线	2*1.0mm ² + 2*0.75mm ² +3*0.5mm ² 电缆线橡胶线
电气安全等级	III类
环境温度	20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	0.8Kg

产品选项：

产品选项：			
型号	颗数 (PCS)	长度 (mm)	系统功率
F3286	48	1000	12W
F3286	24	505	6W
F3286	12	300	3W

配光曲线

F3286S5-48-24DC(20-CR-48WN-AA.L1000.C.CT)

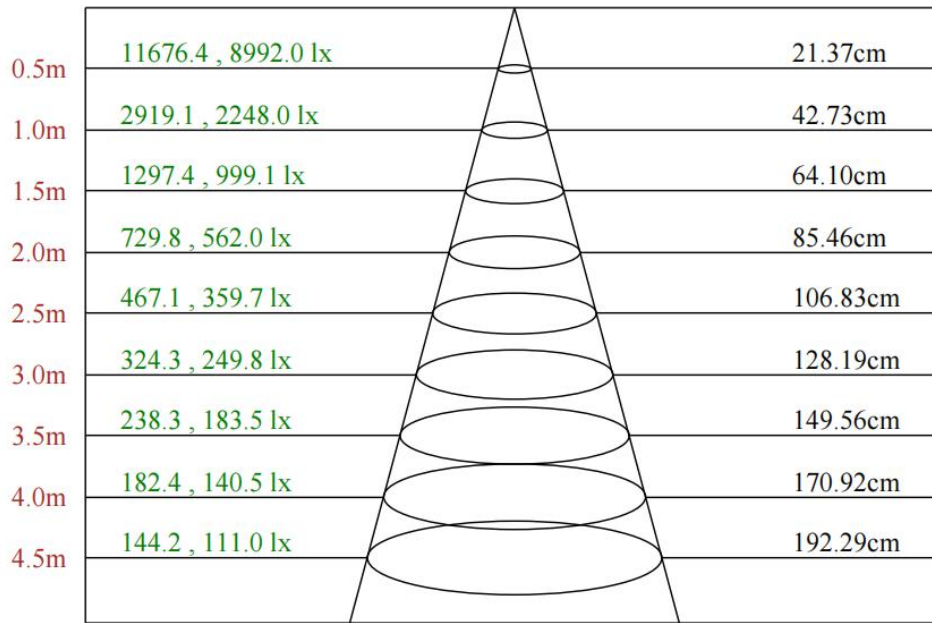
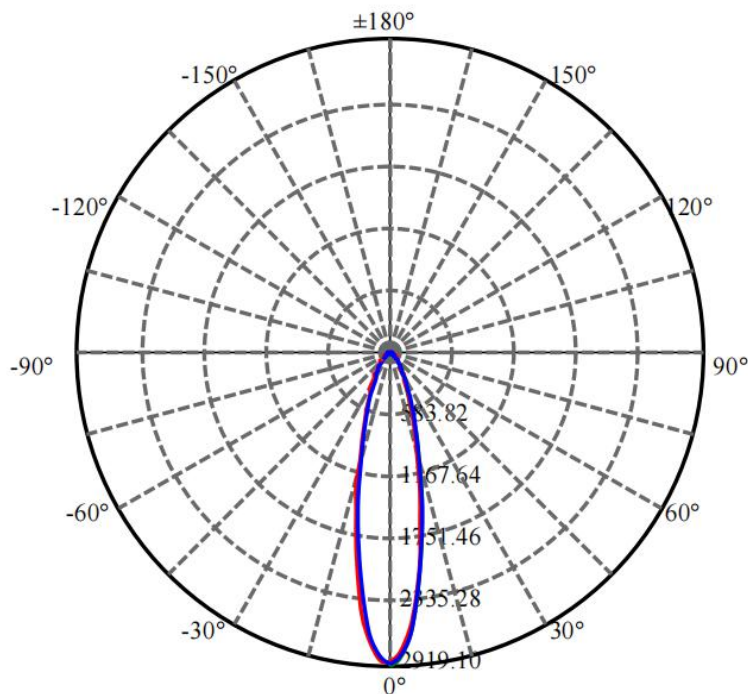


Max , Ave C30面光束角24.12

颜色	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
中性白	980	12

配光曲线

F3286S5-48-24DC(30-CR-48WN-AA,L1000mm,C,CT)

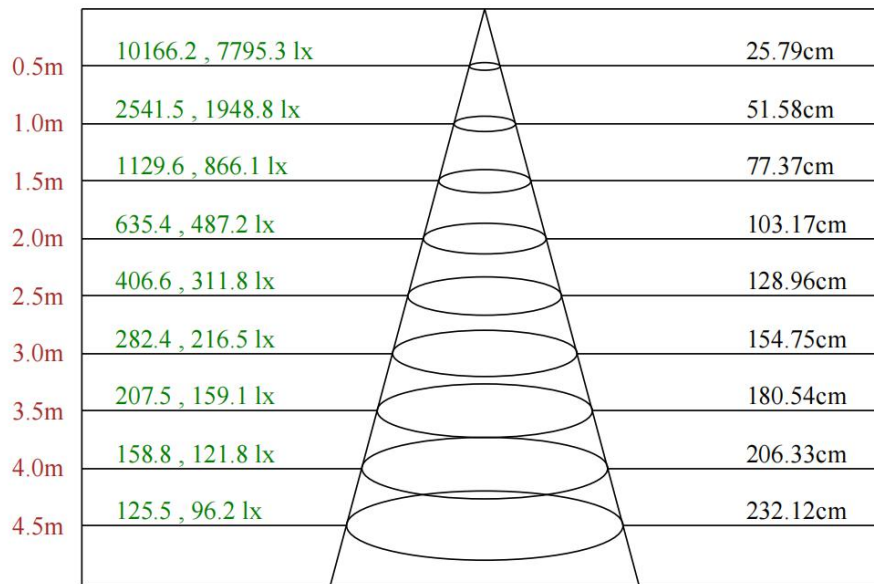
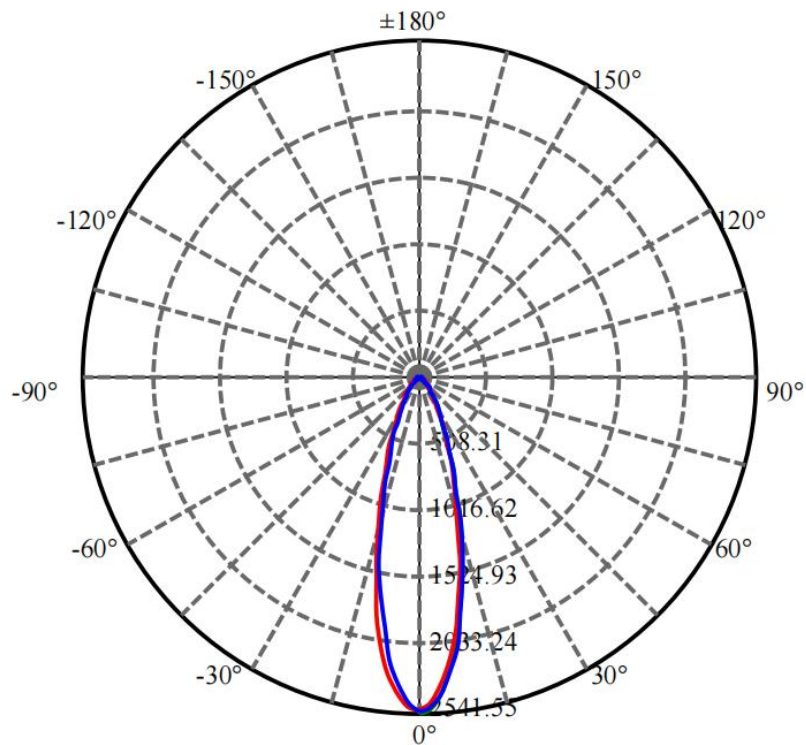


Max , Ave C30面光束角28.92

颜色	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
中性白	978	12

配光曲线

F3286S5-48-24DC(40-CR-48WN-AA,L1000mm,C,CT)

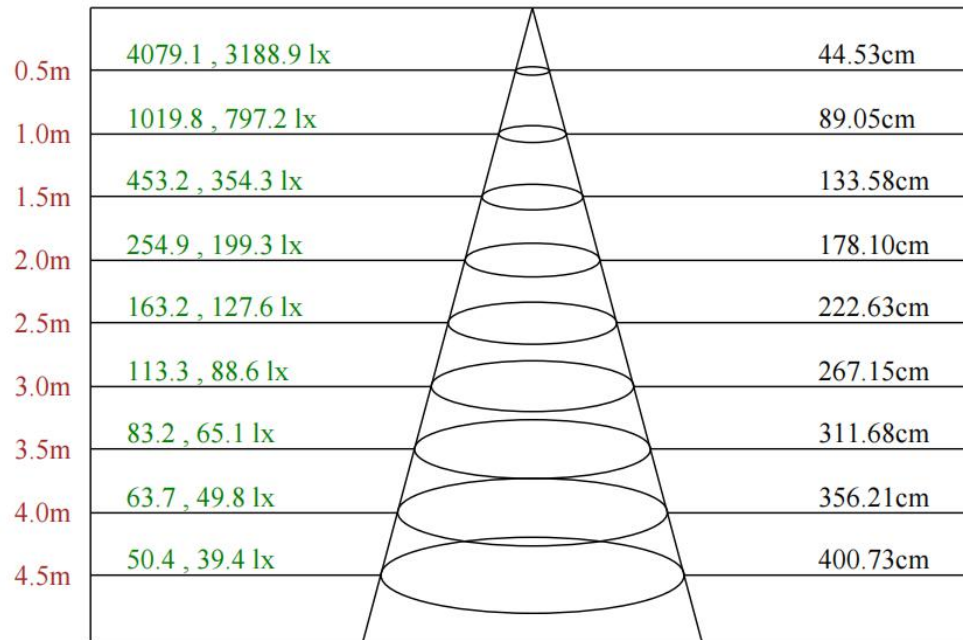
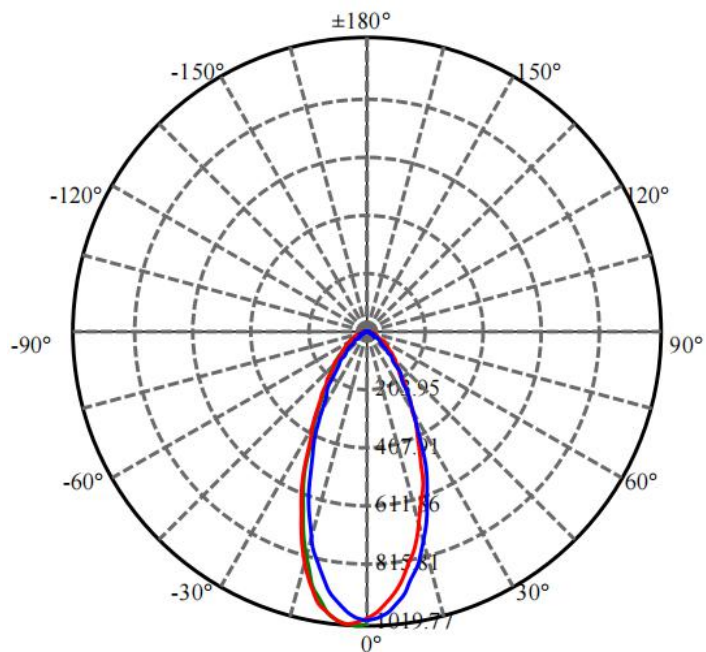


Max , Ave C210面光束角47.99

颜色	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
中性白	874	12

配光曲线

F3286S5-48-24DC(4025-CR-48WN-AA,L1000mm,C,CT)

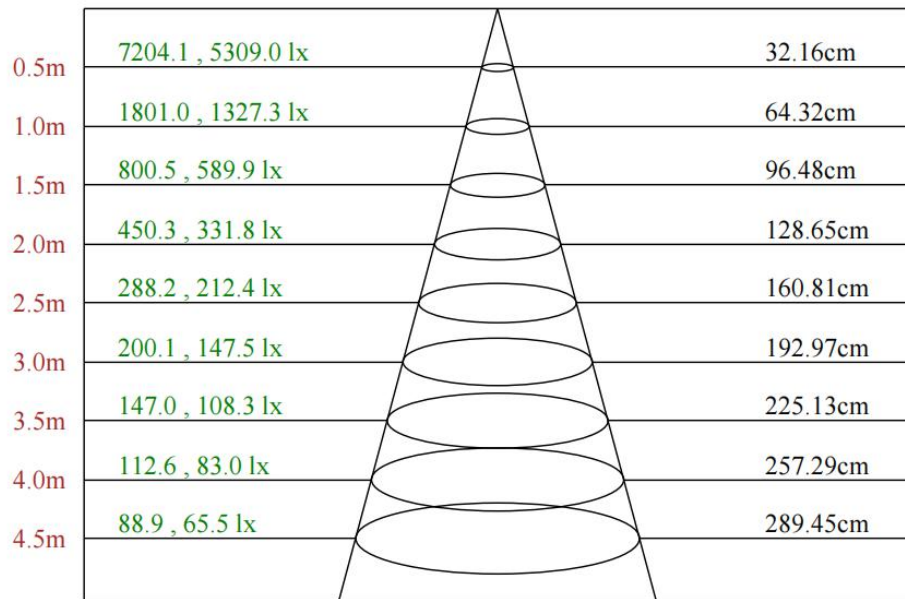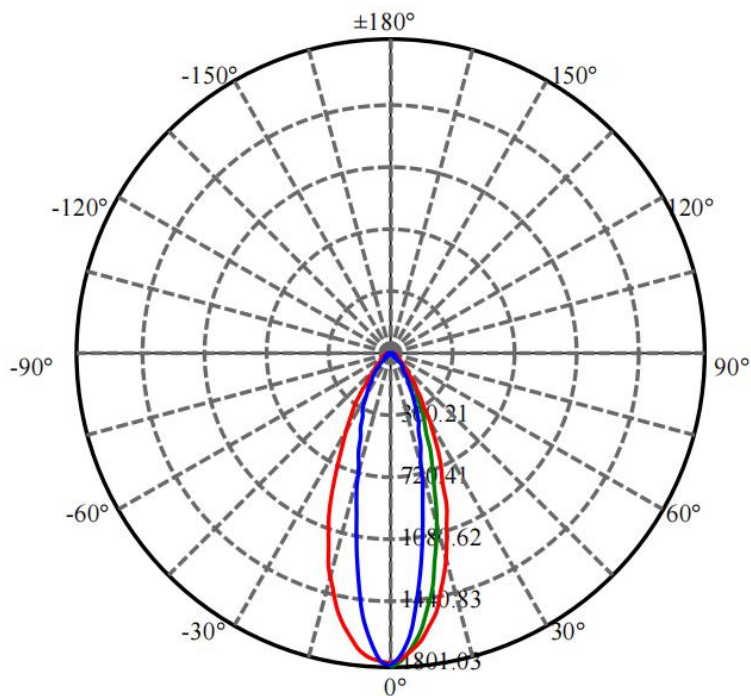

Max , Ave C30面光束角35.65

颜色	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
中性白	923	12

灯具尺寸 (mm)

