



【型号:C3151】

## 概述

### 防水:

1. 采用硅胶灌注灯具，使灯具内部整体电路封闭，达到防水功能。
2. 防护等级IP66。

### 结构:

1. 灯体采用线型设计，材质为铝挤型6063，阳极氧化表面处理，抗腐蚀。
2. 采用压线片固定接头，出线牢固可靠，抗拉扯能力强，不易松动，符合GB7000.1-2007 5.2户外灯具标准：电缆线固定装置要求。
3. 采用橡胶电缆线，符合国标GB7000.1-2007 5.2室外灯具使用规定的要求，橡胶线避免了PVC线长期在户外使用易老化、易脆裂的问题；
4. 灯具底部出线，即可实现无缝拼接，又可实现电线及防水接插件隐藏对接；

**安装:** 采用底部安装支架，简单方便。

**光学:** 采用五合一RGBW LED，能够调出全白光系列(6500K、5000K、4500K、4000K、3500K、3000K、2500K、2200K)及各种不同彩色光（水蓝色、天蓝色、淡紫色、淡绿色、琥珀色、水红色）。

**控制方式:** 采用DMX512（1990）协议控制，10万种RGB合成真彩色，实现同步、追逐、流水等变化。

**应用场所:** 适用于公园、广场、楼宇等场所勾勒轮廓。


## 技术参数

产品型号	C3151系列
单颗LED功率	0.2W (单色) ,0.25W (4合1)
LED寿命	5万小时
LED类型	SMD
LED数量	48颗
LED颜色(单色)	红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白
LED颜色(彩色)	4合1红绿蓝白; 5合1红绿蓝白白; 5合1红绿蓝白琥珀
光束角	120°
外壳材质	铝挤型6063, 阳极氧化本色表面处理
输入电压	DC 24V
LED驱动方式	60mA 恒流驱动 (单色), 20mA 恒流驱动 (4合一); 14mA 恒流驱动 (5合一)
系统功率	12W (单色) ,17W (4合1); 15W (5合1)
防护等级	IP66
电缆线/信号线	2*1.0mm <sup>2</sup> 橡胶线 (非调光); 2*0.75mm <sup>2</sup> +3*0.5mm <sup>2</sup> 橡胶线 (调光)
控制	DMX512 (1990)
电气安全等级	III类
环境温度	-20°C~+55 °C(TA+10°C)
净重	0.48KG

标准角度	可选项			
120°	颗数 PCS	48	24	12
	长度 mm	1000	505	300
	功率 W 单色	12	6	3
	功率 W 4合1	17	9	5
	功率 W 5合1	15	8	4

## 灯具尺寸 (mm)

侧出线方式

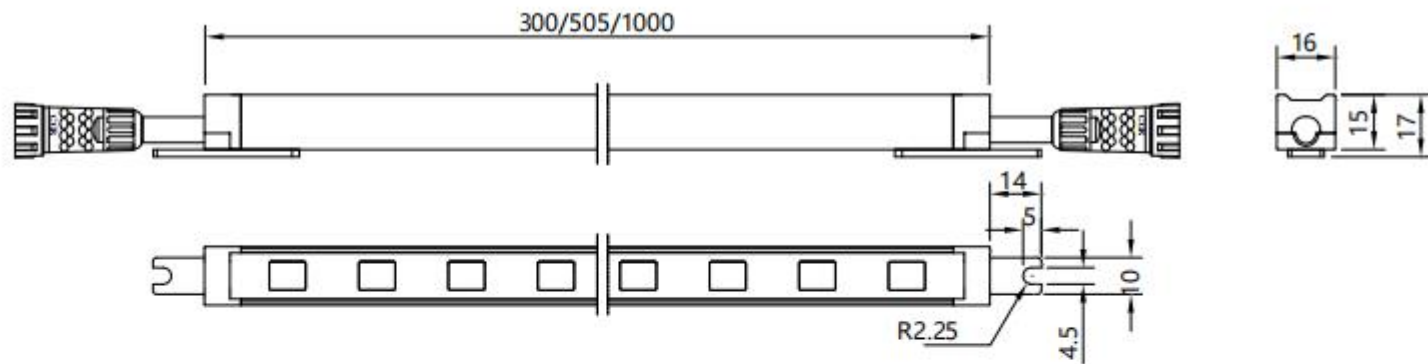

底部出线方式

